


1 2 3 4 5 6

プラグ/PLUG
NJW-2012-PM12

ケーブル/CABLE
KVC-36SBT



圧着端子/TERMINAL
AI-TWIN2*0.5-8WH

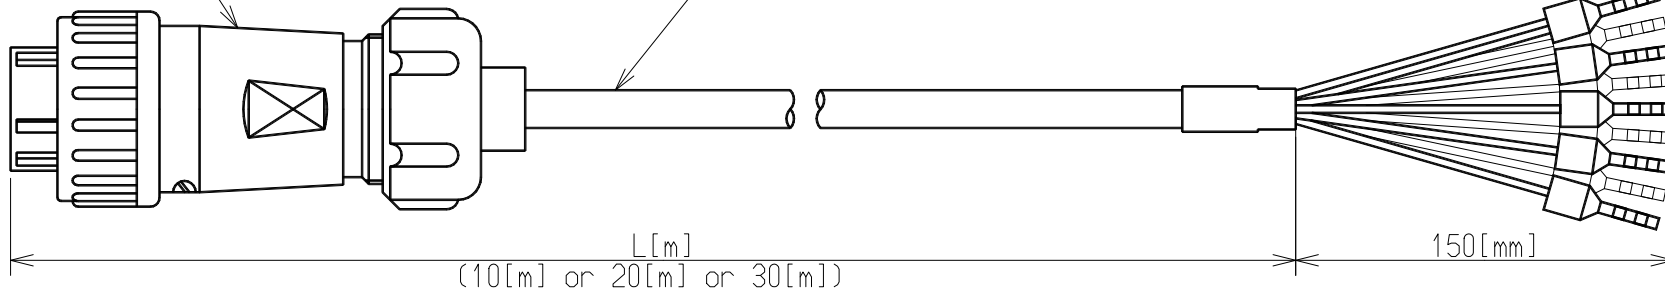

コネクタ側/CONNECTOR SIDE
ピン番号

圧着端子側/TERMINAL SIDE

アンプ
差込口番号/AMP
TERMINAL
No.

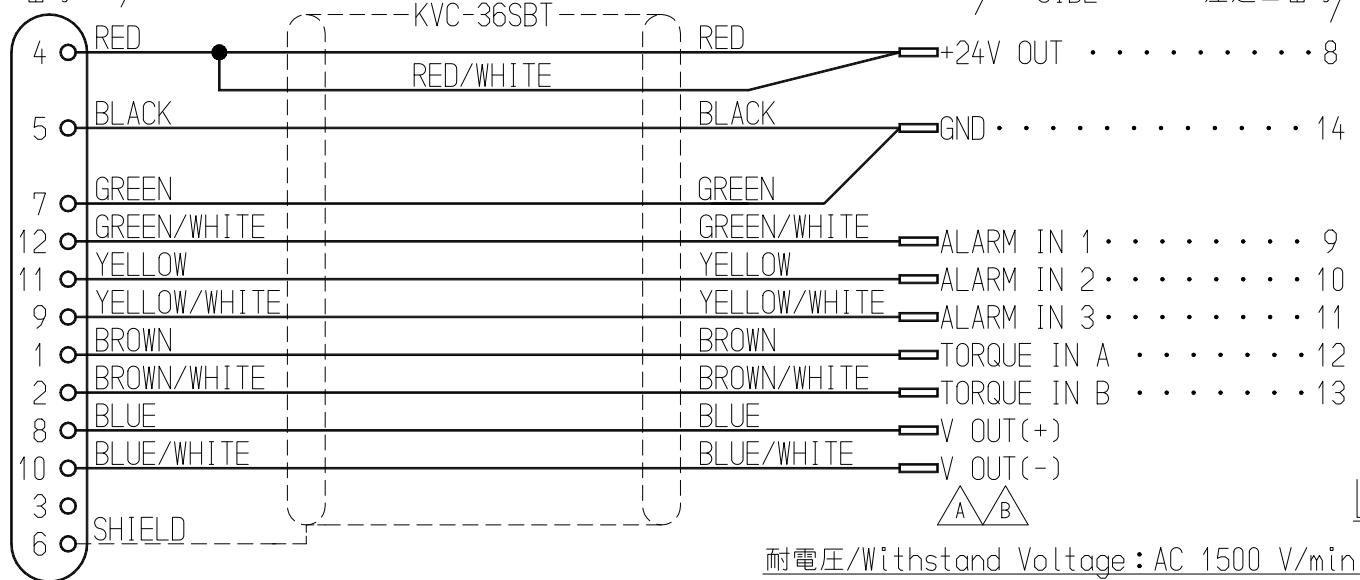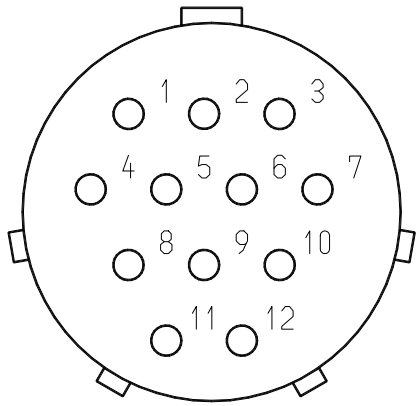

本品は、トルク変換器(TMHTA)のケーブルです。
This article is a cable for TMHTA.

耐電圧/Withstand Voltage : AC 1500 V/min (ケーブル線材)

			ミネベアミツミ株式会社 MinebedMitsumi Inc. センシングデバイス事業部 Sensing Device Business Unit	単位 UNIT mm 尺度 SCALE Free	材質 MATERIAL - 表面粗さ SURF.ROUGH. - 熱処理 HEAT TREAT. - 表面処理 FINISH -	作成日 DATE 2017.06.02 品名 DESCRIPTION CABLE OUTLINE
B	2017.06.02	KN17-0263		DIMENSION L TOL <L ≤ 6 ±0.1 6 < L ≤ 30 ±0.2 30 < L ≤ 120 ±0.3 120 < L ≤ 400 ±0.5 400 < L ≤ 1000 ±0.8 角度 DEG ±0.5	型式 MODEL NAME CAC-176C-*M 図番 DRAWING NO. KT54323-1	葉番 SHEET 1 / 1 改訂 REV. B
A	2017.04.22	KN17-0208				
-	2016.11.23	NEW				
符号 MARK	日付 DATE	変更事項 REASON	ECN NO.			