

## 仕様書

### トランスミッタ

CSA-504S-1B

1/1

仕様書No.351504S-1B-F

#### 1. 仕様

- ・ブリッジ電源 DC10 V( +0.9 V, - 0.2 V)
- ・適用変換器 ひずみゲージ式変換器(350 )4台まで接続可能
- ・感度 1 mV/V入力にて10 V出力
- ・感度調整範囲 1 000倍 1/1 to 0.9倍を調整
- ・出力電圧  $\pm 10$  V 負荷抵抗 2 k 以上
- ・零点調整範囲  
TARE補正 内部固定抵抗により調整  
ZERO調整 トリマにより  $\pm 0.1$  mV/Vを調整
- ・非直線性  $\pm 0.05$  %F.S.
- ・温度変化による影響  
零点  $\pm 2$   $\mu$  V/ (入力換算)  
感度  $\pm 0.05$  %F.S./ 以内
- ・CHECK 1点 定格出力電圧の約80 %
- ・周波数応答範囲 10 Hz(  $\pm 3$  dB)

#### 2. 一般仕様

- ・使用温度湿度範囲  
温度 0 to 50  
湿度 86 %RH以下(結露なきこと)
- ・電源  
電源電圧 DC  $\pm 15$  V  $\pm 0.75$  V 150 mA
- ・外形寸法(W×H×D) 70 mm×70 mm×20 mm
- ・質量 約0.2 kg


#### 3. 別売品

- ・電源電圧 AC36 Vセンタタップ付

#### 4. 付属品

- ・マイナスインプ 1本

#### 5. 外形図

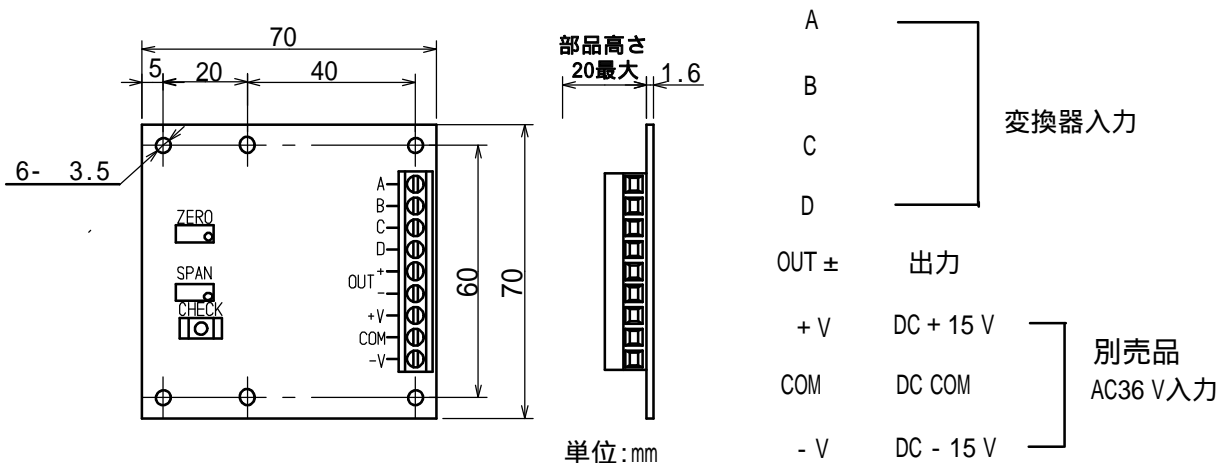

記載されている仕様、外観等は改良の為予告なく変更する場合があります。